

# ЭЛЕКТРОПРИВОД БЕЗ ПРУЖИННОГО ВОЗВРАТА

| DA04N... |



ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ

Крутящий момент	Управление	Площадь заслонки	Электропитание	Вспомогательные переключатели	Вес	Модель
4 Нм	2-х/3-х позиционное	< 0,8 м <sup>2</sup> *	24 В AC/DC	-	0,73 кг	<b>DA04N24</b>
				2 SPDT**	0,74 кг	<b>DA04N24S</b>
	Пропорциональное			-	0,75 кг	<b>DA04N24PI</b>
				2 SPDT**	0,76 кг	<b>DA04N24PIS</b>
	2-х/3-х позиционное		230 В AC	-	0,75 кг	<b>DA04N220</b>
				2 SPDT**	0,76 кг	<b>DA04N220S</b>
				-	0,76 кг	<b>DA04N220PI</b>
				2 SPDT**	0,77 кг	<b>DA04N220PIS</b>


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DA04N24 (S)	DA04N24PI (S)	DA04N220 (S)	DA04N220PI (S)
Крутящий момент	4 Нм			
Время срабатывания	35 – 60 с			
Управление	2-х/3-х позиционное	0(2)-10В/ 0(4)-20 мА	2-х/3-х позиционное	0(2)-10В/ 0(4)-20 мА
Напряжение	24 В AC/DC		230 В AC	
Частота	50/60 Гц (AC)			
Мощность				
- во время вращения	3,0 Вт	3,0 Вт	3,0 Вт	3,0 Вт
- в состоянии покоя	0,5 Вт	0,5 Вт	0,7 Вт	0,7 Вт
- расчётная	3,0 ВА	3,0 ВА	3,0 ВА	3,0 ВА
Угол поворота	0~90°			
- настройка	ограничение 0°- 30° и 60°- 90° (плавно)			
Направление вращения	выбор направления вращения переключателем на корпусе			
Уровень шума	<45 дБ(А)			
Сигнал обратной связи	-	0(2)-10В/ 0(4)-20 мА	-	0(2)-10В/ 0(4)-20 мА
Электрическое подключение	Винтовые клеммы			
Вспомогательные переключатели	3 (1,5) А, 230 В			
Степень защиты	IP54			
Класс защиты	III низкое напряжение		II	
Влажность окружающей среды	95% RH без конденсации			
Температура окружающей среды	-30~+50 °С			
Температура хранения	-40~+70 °С			
Срок службы	60 000 циклов			
Механическое подключение				
- круглых штоков	от $\varnothing$ 10 до $\varnothing$ 16 мм			
- квадратных штоков	от 9x9 до 12x12 мм			
Ручное управление	Вывод из зацепления с помощью кнопки на корпусе			
Соответствие стандартам	ISO, CE, EAC			

\* Площадь заслонки указана ориентировочно. Для правильного выбора электропривода нужно учитывать данные производителя заслонки (размеры, исполнение), влияния воздушного потока, условия монтажа.


\*\* SPDT (Single-Pole Double-Throw) – однополюсная группа переключающих контактов.

## РАЗМЕРЫ (мм)

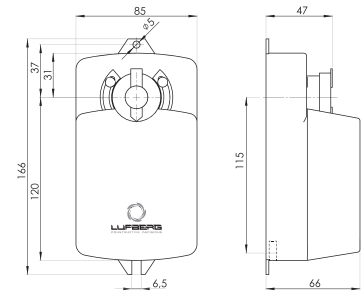


## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


## 2-х/3-х позиционное



## Пропорциональное 24 В

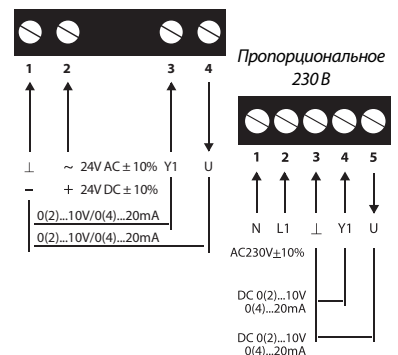

## Вспомогательные переключатели



## Заводская настройка:

a = 10°  
b = 80°

Настройка:  
a: 0°-90°  
b: 0°-90°

3 (1,5) А / 250В  
Привод в положении 0°